


С ЛИНЗАМИ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ




Технические характеристики

Мощность	150-200 W
Диапазон входного напряжения	380-400V I 50/60Hz
Диммирование	0-10V DC
PPE	3.15 $\mu\text{mol}/\text{J}$
PPF	495 $\mu\text{mol}/\text{s}$ до 630 $\mu\text{mol}/\text{s}$
Угол рассеивания	130°
Степень защиты	IP66
Срок службы	50 000 ч
Габариты (Д*Ш*В) светильника с драйвером	530x187x133 мм
Вес светильника с драйвером	Брутто: 4,1 кг Нетто: 3,6 кг

Спектр

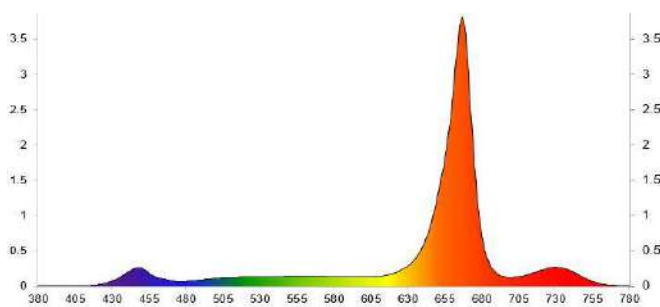

Распределение света

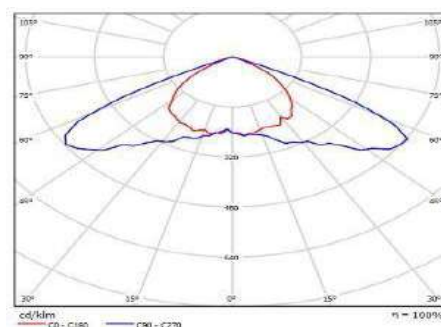

Официальный представитель в Казахстане:

ТОО "Kazakhstan New Energy Corporation", Казахстан, город Алматы,
 телефон: +7 727 327 22 27, мобильный: +7 777 511 45 11, E-mail: knec@bk.ru,
www.knec.kz, www.reflux.kz